



樱花吸油烟机 免拆洗

使用说明书

CXW-150-49

CXW-150-51

注意事项：

购机后，请务必将
油网回函卡寄回或登
陆 
登记，才能永久享受免
拆洗。

目 录

- 1 功能特点与线路图
- 2 各部名称
- 3 安装注意事项及安装方法
- 5 使用方法
- 7 安全使用注意事项
- 7 日常维护及保养
- 8 故障判断与处理
- 9 产品规格与售后服务
- 10 致用户书



感谢您购买樱花吸油烟机！

为了使您能正确使用樱花吸油烟机预防事故发生，安装及使用前请详细阅读本说明书，并妥善保管以备查阅。

本文所示图片仅供用户参考，请以实际产品为准。

本文所提供的信息可不经事先通知进行修改。

樱花卫厨（中国）股份有限公司对本文内容保留解释权。



【信天翁】

冬候鸟，冬天南飞，
夏天北归，年守此律。
樱花，信守承诺，象
信天翁南北归一样
守时，守约，为消费
者服务的承诺真诚可
信，值得信赖。

功能特点与线路图

■ 功能特点

● 造型美观

独特的流线型外观设计，集烟效果及美观集于一身，机体采用金属漆时尚静电喷涂，外观清新典雅，CXW-150-49采用先进的触控式按键开关配合高亮度LCD动感显示屏，CXW-150-51采用时尚、前卫的触摸屏操控方式，操作方便，一目了然，是现代厨房设备的首选。

● 吸力更大

应用空气动力学最佳设计原理，轴流式风机产生高速上升气流将油烟废气彻底排除。

● 噪音特低

采用高品质马达，配合超低噪音之轴承，叶轮百分之百的通过动平衡测试，更降低其使用噪音。

● 免拆洗


独特设计之滤油网，排烟滤油效果强劲，将油烟中的油污集中起来，形成油滴引入油杯。决不污染机体，更不会有漏油落在灶具上。

● 永久免费送油网

只要您购买樱花吸油烟机，将“免费送油网回函卡”上资料详细填妥，贴上邮票寄回本公司。本公司会每年免费为您寄送6个滤油网，让您定期更换新滤油网。


■ 线路图

● CXW-150-49线路图

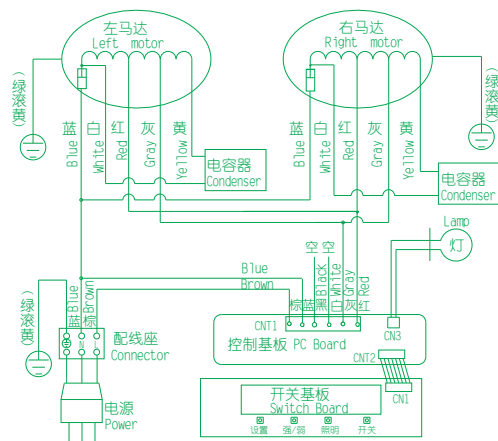

注 (REMARKS) : 交流电压220V 使用 2.5+2.5 μ F 400VAC电容器
(CONDENSER 2.5+2.5 μ F 400VAC FIT AC 220V)


● CXW-150-51线路图

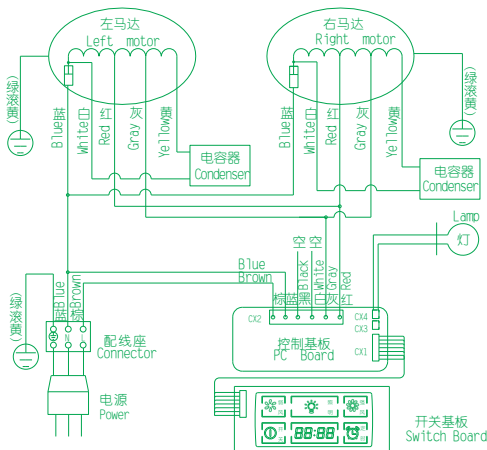


注 (REMARKS) : 交流电压220V 使用 2.5+2.5 μ F 400VAC电容器
(CONDENSER 2.5+2.5 μ F 400VAC FIT AC 220V)

各 部 名 称



■ CXW-150-49机型

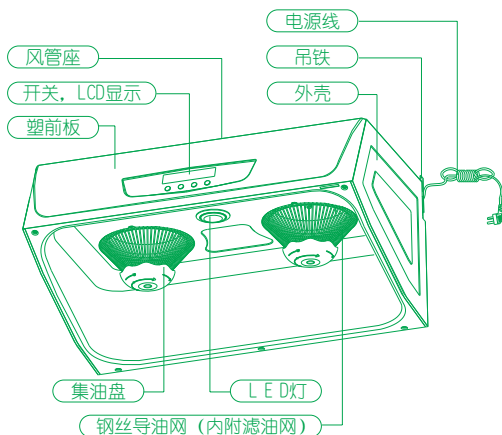



■ CXW-150-51机型

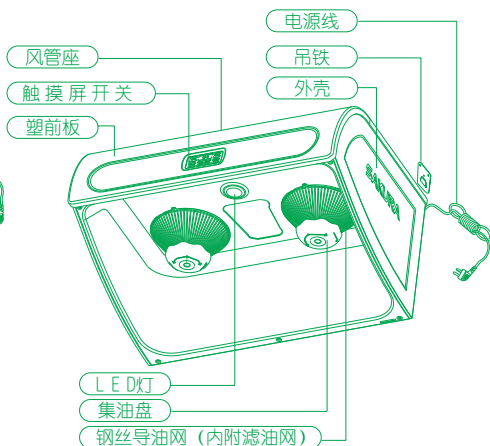

■ CXW-150-49外形尺寸

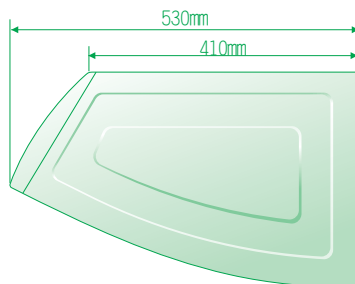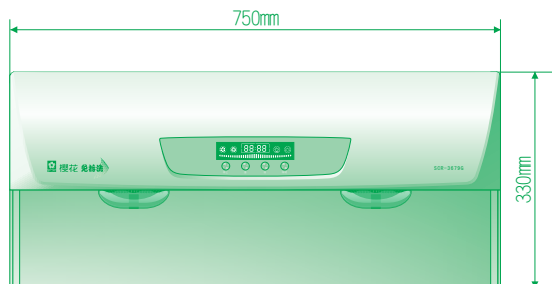

■ CXW-150-51外形尺寸

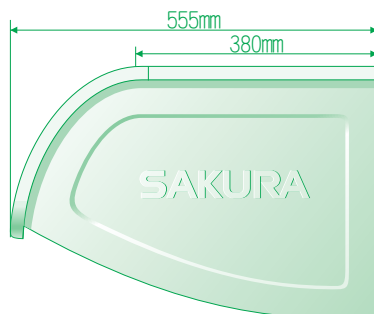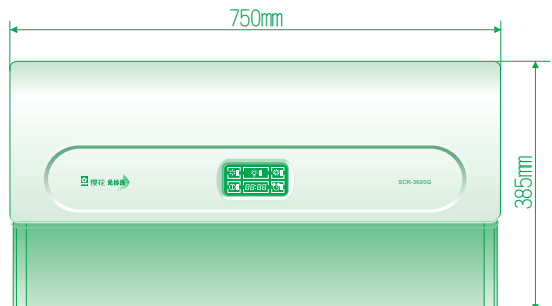










为保护我们的环境，请按照环保标准处置包装废弃物。

安装注意事项及安装方法

■ 开箱检查


- 吸油烟机随机附件有下列物品, 购机时请予清点。

附件名称, 形状	数量	附件名称, 形状	数量
 免费送网回函卡	1	 樱花服务中心明细表	1
 说明书	1	 风管组 (1. 紧固环, 2. 风管)	1
 CXW-150-49膨胀螺丝	2	 CXW-150-51塑料膨胀螺丝	4
 吊铁CXW-150-51专用	2	 安装样板纸CXW-150-51专用	1
 限位螺栓	2		

■ 安装注意事项


● 确定安装环境

安装吸油烟机的周围, 应避免门窗过多而产生空气对流太大, 使油烟未上升到25cm的有效范围就已经扩散, 无法发挥吸油烟机的效果。

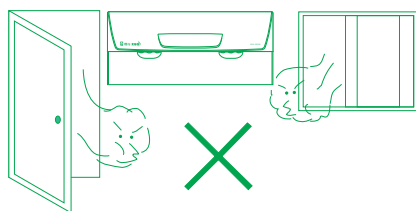

● 确定理想安装位置


炉灶上的烹调器具的支撑面与吸油烟机的最低部位的最小距离。如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方, 该距离应至少为65cm, 如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离, 则对此应予考虑。



安装注意事项及安装方法

● 确定排风孔位置

排风出口到机体的距离应尽量避免过远，少转弯，转弯半径尽可能大，以免气流挤压在管内影响排风效果。油烟机排出的气体不应排到燃烧气体或其他燃料的器具的热烟道中。




● 机体保持水平

机体安装后，在集油盘内盛水观察机体水平度，以免在使用时集油盘内积油倾向单边而溢出机外。



水平



歪斜


● 排风管伸出户外或通进共用冷风烟道，接口处要严密。

● 电源插座应可靠的接地。

■ CXW-150-49安装方法



● 钻排风孔

- 先确定排风孔的位置，然后在墙壁上画好钻孔的范围 $\phi 160\text{mm}$ ，再用冲击钻钻穿墙壁，钻孔时要留意墙壁结构和质料，切勿破坏墙孔以外的壁面。
- 在已选定的理想位置处，水平安上两颗M6钢质膨胀螺栓，其间距72.5cm。
- 用螺丝刀将吸油烟机两侧吊铁松开，拉出后再拧紧。将机体小心悬挂于钢质膨胀螺栓上，然后必须装上垫片拧紧螺母，以防吸油烟机掀翻。



■ CXW-150-51安装方法(钻排风孔方法同CXW-150-49)

- 在已选定的理想位置处，贴上安装样板纸，注意保持水平，再用冲击钻按样板孔处在墙上打四孔，安上四颗塑料膨胀螺栓，再固定住吊铁，然后将吸油烟机挂在吊铁上，将2颗限位螺栓安装于两侧吊铁的皿型孔中。




■ 在吸油烟机出风口风管座上安装风管，用卡箍箍紧。


使用 方 法

■使用CXW-150-49吸油烟机之用户，请按以下方法操作：

●本机LCD显示屏显示内容及开关功能如下图

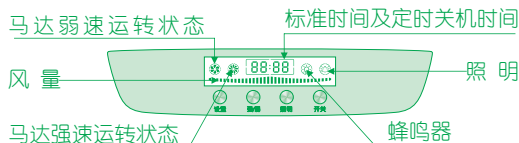

●电源接通后，LCD显示屏上所有显示内容均持续点亮2秒，2秒后进入待机状态。按下“开关”键后吸油烟机以强速运转，此后按“强/弱”键则吸油烟机在强速与弱速之间切换，LCD上相应强弱速标志显示。按下“照明”键照明灯亮，反复按动反复亮灭，LCD照明符号相应显示。在马达运转时，按“开关”键一下，马达运转延时2分钟关机，在2分钟内再按“开关”键马达立即停止。



●标准时间功能的设定（制为：24小时制）

当持续按“设置”键1.5秒不放后，系统将进入标准时间的设置状态，LCD显示屏上的小时段开始闪烁，按“强/弱”键调整小时段到希望值，再按“设置”键调整分钟段，调整方法同上。调整好后按“设置”键退出标准时间设定状态，LCD显示调整好的时间。（注：在时间设置过程当中，若在5秒内不键入“设置”键后，系统将默认并保留已经设置的数值，而转入正常时间显示状态）




●定时关机时间设置

短促按“设置”键后进入定时关机时间的设定状态，设置定时关机时间的方法与设置标准时间的方法相同。设置好后，若马达处于运转状态，LCD显示定时关机时间并开始倒计时，定时时间到达时马达停止，LCD显示标准时间。在定时时间还没到按下“设置”键则取消定时功能，LCD显示标准时间；在定时未结束时按下“开/关”键则立即关机。

■使用CXW-150-51吸油烟机之用户，请按以下方法操作：

■CXW-150-51触摸屏显示内容及使用功能如下图



●电源接通后，LCD屏所有显示内容均持续点亮2秒，2秒后进入待机状态。按下“开关”按键后，吸油烟机强速运转，按“强风”或“弱风”键则吸油烟机在强速与弱速之间切换，“强风”或“弱风”键的图标对应马达风速同步动态显示。按下“照明”键则照明灯亮，重复按动反复亮灭，照明标志固定点亮。在马达运转时，按“开关”键1次，当前标准时间立即改显2分钟倒计时显示(系统预设,不可修改)，2分钟倒计时完成后马达停止工作，若在倒计时2分钟内再次按“开关”键1次，则马达立即停止工作。

使 用 方 法



●标准时间功能的设定（时制为：24小时制）

当持续按“小时”键或“分钟”键1.5秒不放后，系统将进入标准时间的设置状态，LCD上的小时键图标开始闪烁，按“强风”（上升）或“弱风”（下降）键调整小时段，每按一次当前闪烁的数字加1或减1，如此循环，若长按“强风”或“弱风”功能键不放，则正在闪烁的数字快速连续递增或递减，直至松开为止；分钟段设置与小时段相同；在时间设置过程当中，若5秒内不键入小时或分钟键系统则自动默认当前设置并转入上一个工作模式。



● 定时时间的设置

在待机状态,按“定时”键1次,当前标准时间立即改显上一次定时时间的默认值,小时键闪烁显示,用“强风”或“弱风”键预设小时段,按“分钟”栏进入分钟段设置。完成后按定时键确认并进入倒计时显示状态,否则5秒钟后系统自动默认当前设置并显示倒计时;在倒计时模式下再次键入“定时”键,则立即取消定时功能回到上一工作模式且恢复标准时间显示。

● 定时关机控制

处于运转工作中的马达，按“定时”键1次，当前标准时间立即改显上一次定时默认值，定时图符闪烁，在5秒钟内可用强风或弱风键重新对定时时间进行设置，用“定时”键确认或5秒后自动默认当前设置，LCD屏显示倒计时，达到设定时间后马达停止工作，若在倒计时状态下再次按“定时”键1次，则立即取消定时功能回到上一工作模式且恢复显示标准时间。

● 屏幕节电保护功能

当整机无其它操作时, 15S后系统自动进入节电保护状态, 即LCD屏背光熄灭, 其它功能正常运行。再次进行操作时, 只需按任意功能键1次, LCD屏即被点亮, 此时系统进入待机状态, 可进行下一步操作。

● 定时提醒功能

在待机状态,按“定时”键1次,当前标准时间立即改显上一次定时时间的默认值,5秒后进入倒计时状态,时间设定参见标准时间设定。LCD屏恢复显示标准时间。在倒计时状态若再次键入“定时”键,则立即取消定时功能。

- 如按下开关键有发出嗡嗡声, 而风叶不转时, 应立即切断电源, 请与当地分公司服务中心联系。
- 当烹饪结束后应继续排油烟2-3分钟, 以便更彻底排除机内油烟。(本机按停止键后, 有延时2分钟停机之功能。)
- 本机可当换气扇使用, 可使室内空气清新。
- 当集油盘所盛的污油已达八分满时, 就必须清理。清理时只需手握住集油盘下端向左转动至脱离即可, 将油污倒弃后, 集油盘可用中性清洁剂清洗干净。装回时集油盘旋至稍紧即可。(若太紧容易导致集油盘内部开裂, 而无法取下。)
- 当要拆下钢丝导油网时, 只需将中架板上的螺钉松开即可取下。装回时将导油网的一耳斜插入后方孔内, 另一耳对准中架板上的螺孔, 再用螺钉锁紧即可。



- 当拆洗钢丝导油网或更换滤油网时，请勿开机使用。
- 当照明灯坏时，请与当地分公司服务中心联系。

安全使用注意事项




- 注意本机器不可适用范围：
 - 不可被无人监护的儿童和体弱者使用，及不可作为玩具被儿童使用
 - 不可被使用作商业用途
 - 不可在特殊场合使用，如腐蚀性或爆炸性气体（灰尘、蒸汽或燃气）存在的场合。
- 请用户注意本地区电源电压、频率，应与产品使用要求的电压、频率(220V、50HZ)相符合。
- 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
- 在使用过程中如出现异常情况（噪音异常、有异味、有烟雾、发热），应立即切断电源拔掉电源插头。
- 烹饪时严禁在锅中燃火，严禁有火时移锅，禁止炉火直接烘烤吸油烟机，以免烧坏机体及集油盘过热变形。
- 油烟机排出的气体不应排到燃烧气体或其他燃料的器具的热烟道中。



- 吸油烟机的电源插座应有接地端且可靠接地。
- 用户使用本产品时，严禁擅自改动原产品，也不可重接电源插头。
- 如发生故障，应与当地分公司服务中心联系，一般使用者不得随意对产品进行维修，以免发生机械电器危险。如需更换电源线，必须用厂方提供的专用电源线。

日常维护及保养

- 保养重于修护，为发挥本机的最佳性能，延长其使用寿命，应经常注意保养。保养时请将电源插头拔掉，确保安全。
- 经常保持机体外部的洁净
使用后请用干布或沾有中性清洁剂擦拭外壳与中架板。经常保持它的干净，以维护机体的美观与卫生。
- 注意清除积存的油污
本机装有高密度圆锥形设计的滤油网，全面接触吸上来的油烟，可将油烟气的油污分离积存于集油盘内。当油污积有八分满时，必须倒弃，以免溢出污染环境。集油盘严禁使用强酸强碱之清洁剂浸泡清洗。
- 钢丝导油网的清洗
钢丝导油网使用过久会因油污的附着，而影响美观及导油效果，因此应按实际情况进行清洗。清洗时将钢丝导油网取下，浸在中性洗涤剂的洗槽内，清洗后再组合，若要换网时，只需更换滤油网。滤油网每四个月更换一次。
- 滤油网拆洗或更换后，请将滤油网理顺，使滤油网紧贴钢丝导油网，以保证钢丝导油网良好的导油效果。



- 保养时马达严禁用水清洗。
- 如不按上述方法清洗吸油烟机有起火的危险。

故障判断与处理

■ 若发现吸油烟机有不正常现象请联络当地分公司服务中心上门维修。维修前请先将电源插头拔掉，非专业人员严禁对本机拆卸检修。

故障原因 \ 故障现象	灯不亮 马达不转	灯亮而 马达不转	中架板外 缘漏油	机体震 动	吸力不 强	机体歪 斜	处 理 方 法
电源线脱落	●						参考电器配线图将其接上
开关组坏	●	●					更换开关组
灯 坏	●						更换照明灯
马达温度超过125℃自动 停机保护		●					自然冷却后可正常使用
风叶被卡住		●					排除风叶被卡故障
马达被束紧		●					更换马达
电容器损坏		●					更换电容器
在马达处有焦糊味		●					更换马达
入风口迫紧与排风室密 封不佳			●				拆下中架板，更换入风 口迫紧
马达未锁紧				●			锁紧马达
风叶受损不平稳，转动时 产生震动				●			更换风叶
机体悬挂不牢固				●			紧固机体
机体与炉面的距离太高					●		参考安装方法调整高度
机体周围门窗过多空气 对流过大					●		改善环境
吊铁处固定机体的螺钉 松动使机体左右歪斜						●	紧固调整吊铁螺钉使其 水平
吊铁处悬挂机体的螺钉 松动使机体向前歪斜						●	紧固调整吊铁悬挂螺钉 使其水平

产品规格与售后服务

■ 产品规格

项目 \ 机型	CXW-150-49	CXW-150-51
使用电源	220V/50Hz	
传动方式	双马达	
风管口径	φ 150mm	
照 明	1W LED灯	
调 速	强、弱	
风 压	140Pa	
风 量	14m ³ /min	
最大静压	180Pa	
噪 音	68dB (A)	
马达额定输入功率	150W	
整机额定输入功率	151W	
常态气味降低度	≥90%	
瞬时气味降低度	≥50%	
油脂分离度	≥80%	
机体尺寸mm (长×宽×高)	750×530×330	750×555×385

注：1、风量和噪音的实测值与明示值的偏差均符合GB/T17713的规定。

2、噪音值为A计权声功率级；风压为风量7m³/min时静压。

■ 售后服务

若按故障判断与处理方法仍无法解决问题，请与当地分公司服务中心联系。

● 联系内容

1.姓名 2.地址 3.联系电话 4.故障状况 5.机型

● 包修事宜

1.整机包修期为一年（照明灯除外）。从购买开立发票日起一年内，凭购机发票，进行包修。

2.下列情况不在包修范围内：

- A.消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的。
- B.非樱花公司专业维修人员拆动造成损坏的。
- C.发票型号与修理产品型号不符或者涂改的。
- D.因不可抗力造成损坏的。

● 永久免费送油网之服务

请立即将“免费送网回函卡”填妥并寄回，公司收到您的回函卡便会寄送第一年份的六只滤油网，第二年起客户所需之油网，按“免费送油网作业流程”处理。

注意：请详细填写您的地址，姓名，邮编，以确保本公司为您提供服务！

特别申明：若您没有寄回“免费送网回函卡”，您将无法享受此项服务！

免费送油网
作业流程

回函卡

总公司客服
部进行编号，
输入电脑

邮寄油网

油机使用满八年，
寄送油网时附寄
调查卡

用户是否回函

是

继续免费
寄送油网

满十年后油机仍在
使用，用户须每年
电话联系总公司

是

继续免费
寄送油网

免费换网结束

致 用 户 书

亲爱的用户：

您好，非常感谢您选购樱花吸油烟机。

樱花吸油烟机，具有独特的滤油网设计（每台机器都配有高密度特制的锥形滤油网），烟被吸上去，油被滤下来，油烟彻底分离，实现了吸油烟机真正的“免拆洗”。

二十年来，樱花公司坚持以满足消费者最大权益为依归，自樱花第一台免拆洗吸油烟机诞生之日起，就一直开展“油网永久免费送到家”的服务：即用户只要寄回《免费送网回函卡》，就可以享受樱花公司每年一度为您寄送的6只油网，并直至您的吸油烟机报废为止。

可是，在我们服务的过程中，发现还是有极少的用户由于对我们的“油网永久免费送到家”的服务缺乏相应的了解，而未能收到油网。这不仅给用户造成吸油烟机使用上的困扰，对我们樱花公司也是一个很大的缺憾。为此，我们把用户收不到油网的原因列出来，敬请广大用户多加注意。并积极配合，以便我们更好、更迅捷地为您服务。

1. 用户没有把《免费送网回函卡》寄回我们樱花公司。

在每台吸油烟机上，都贴有一张明信片（《免费送网回函卡》）。您只要按要求准确、清楚地填写（特别是家庭地址及邮政编码），并寄回，就能享受我们“油网永久免费送到家”的服务。

2. 用户的《免费送网回函卡》遗失了。

有些用户因为搬家、装修等原因而把卡弄丢了。碰到这种问题，请不要着急，您可以把购物发票的复印件、机器制造号码（在开关的下方）及通讯地址等寄回，同样可以享受我们“永久免费送油网”的服务。

3. 我们寄送给用户的油网被邮局退了回来。

在我们寄给用户的油网中，总是有部分邮件被邮局退了回来，经我们多方调查了解，造成此现象的主要因素有：

1) 逾期退回：

为了保证邮件的安全，确保油网能安全得到达用户手中，我们采用挂号信的形式寄送油网。在邮政部门投递给用户的过程中，因为用户家中无人或无投递信箱、社区服务不完善等因素，导致用户未能及时收到油网。而对这部分收件人，一些邮局采用领取通知单的形式，让收件人在规定期限内到邮局领取，如未领，则视为投递失败而退回发件人。因此，用户朋友，当您收到邮件领取通知单后，请马上到指定邮局领取，以维护您的权益。

2) 地址不详：

有些用户对自己所在家庭住址，书写得过于简单，邮政编码也不够具体，造成邮局投递不便。

3) 查无此人：

多数是由于用户地址变更或新地址未通邮等原因造成。用户朋友，当您的通讯地址有变更时，请及时告知我们。对于新地址还未通邮的用户，可暂先使用亲友的地址。

亲爱的用户，您购买我们樱花吸油烟机，就是对我们樱花公司最大的支持与厚爱。不论什么原因，对每一个油网退件的用户，我们都将重新确认通讯地址，并再次寄出油网。目的只有一个，保证我们的用户百分之百都能收到寄送的油网，都能享受我们“油网永久免费送到家”的特色服务。让我们共同携手为不断提升生活品质而努力以赴。

顺祝您全家

身体健康

樱花卫厨（中国）股份有限公司



櫻花

我們為你想得更多

执行标准:Q/320583XXH001



櫻花衛廚(中國)股份有限公司

2012年02月20日出版

地址: 江苏省昆山市青阳南路1号
网址: www.sakura.com.cn

电话: (0512) 57710968 服务专线: (0512) 5771778
传真: (0512) 57707060 Y47-0383