


# Hracia myš ASUS GX850 ROG

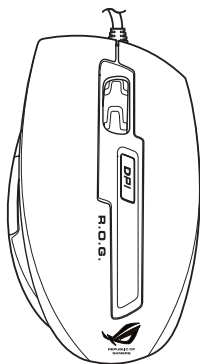

## Návod na obsluhu

SK6822

Prvé vydanie (V1)

Septembra 2011

**Autorské práva © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.**

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

Záruka vzťahujúca sa na výrobok alebo službu nebude predĺžená v prípade ak: (1) bol výrobok opravený, upravovaný alebo zmenený, a to pokiaľ takáto oprava, úprava alebo zmena nebola písomne autorizovaná spoločnosťou ASUS; alebo (2) ak sériové číslo výrobku bolo zmazané alebo chýba.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU "TAK AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENÉ NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TYKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOLIEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLYVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATELSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOLIEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TYKAJÚCE SA AKÝCHKOLIEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami patričnými spoločnosťami používajúcimi sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

## Obsah

<b>Vyhlasenia .....</b>	<b>5</b>
<b>Obsah balenia .....</b>	<b>7</b>
<b>Súhrnný prehľad technických špecifikácií.....</b>	<b>7</b>
<b>Spoznajte svoju hráčsku myš ASUS GX850 ROG.....</b>	<b>8</b>
<b>Pripojenie hráčskej myši ASUS GX850 ROG .....</b>	<b>8</b>
<b>Prispôsobenie hráčskej myši ASUS GX850 ROG .....</b>	<b>8</b>
<b>Používanie tlačidla DPI .....</b>	<b>18</b>

## Kontaktné informácie

### ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefón	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Webová stránka	www.asus.com.tw

#### **Technická podpora**

Adresa	+86-21-38429911
Online podpora	support.asus.com

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefón	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Webová stránka	usa.asus.com

#### **Technická podpora**

Telefón	+1-812-282-2787
Faxové číslo oddelenia podpory	+1-812-284-0883
Online podpora	support.asus.com

### ASUS COMPUTER GmbH (Nemecko a Rakúsko)

Adresa	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Webová stránka	www.asus.de
On-line kontakt	www.asus.de/sales

#### **Technická podpora**

Telefón (Komponenty)	+49-1805-010923*
Telefón (Systém/Notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Faxové číslo oddelenia podpory	+49-2102-9599-11
On-line podpora	support.asus.com

\* 0,14 EURO / minúta z pevnej pevnej telefónnej siete v Nemecku; 0,42 EURO / minúta z mobilného telefónu.

## Vyhlasenia

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

### Canadian Statement

Industry Canada, Class B

This class "B" digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe "B" est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]



## CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## Safety Certifications

• C-Tick Mark: N13219

• BSMI Certification: R41108



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电线	○	○	○	○	○	○
上下盖	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
滚轮	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
电子部件	X	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
 X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。  
 (电子部件符合欧盟豁免标准。如：电子陶瓷中的铅(Lead in electronic ceramic part, e.g.: Ceramic resistance))



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品上将印有“环保使用期”(EPUP)符号。圆圈中的数字代表产品的正常环保使用年限。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

## CLASS 1 LASER PRODUCT

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



**DO NOT** throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



**DO NOT** throw the battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

## Obsah balenia

V svojom balení hráčskej myši ASUS GX850 skontrolujte nasledujúce položky:

- Hracia myš ASUS GX850 ROG
- Stručný návod na používanie
- CD s podporou



Ak je ktorákoľvek z hore uvedených položiek poškodená alebo chýba, spojte sa okamžite so svojim predajcom.

## Súhrnný prehľad technických špecifikácií

Názov modelu	Laserová myš GX850
Podpora OS	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Rozmery (mm)	Myš: 124(D) x 72(Š) x 42(V)
Dĺžka kábla	1.9M
Hmotnosť	Myš: 150g
Tlačidlá / prepínače	1 x ľavé tlačidlo / pravé tlačidlo / koliesko 2 x bočné tlačidlá 1 x prepínač DPI
Rozlíšenie	1250 / 2000 / 3500 / 4500 / 5000dpi (predvoľba)
Menovitá hodnota výkonu	5V, 100mA
Rozhranie	USB




Špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.


## Spoznajte svoju hráčku myš ASUS GX850 ROG

Vaša myš na hranie hier ASUS GX850 ROG je vybavená ľavým tlačidlom, pravým tlačidlom, kolieskom, dvomi bočnými tlačidlami, a špeciálne navrhnutý prepínač DPI.

Pohľad zhora

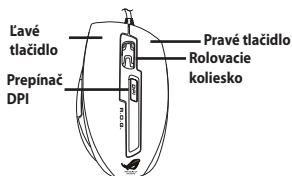


Pohľad z boku



## Pripojenie hráčkovej myši ASUS GX850 ROG

Svoju hráčku myš ASUS GX850 ROG pripojte k USB portu svojho počítača.



## Prispôsobenie hráčkovej myši ASUS GX850 ROG


Dodávané CD s podporou obsahuje špeciálne navrhnutý program, ktorý môžete nainštalovať a následne si budete môcť vychutnať všetky funkcie svojej myši. Do optickej jednotky vložte CD s podporou a inštaláciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.



Ak nie je vo vašom počítači povolené automatické spustenie, prehládajte obsah CD s podporou a nájdite súbor **setup.exe**. Dvakrát kliknite na súbor **setup.exe** a inštaláciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.




## Spustenie programu

Po úspešnom nainštalovaní programu dvakrát kliknite na ikonu ROG  v rámci oblasti oznámení systému Windows®, program spustíte kliknutím na **Start (Štart) > All Programs (Všetky programy) > ASUS Gaming Mouse GX850 (Myš na hranie hier ASUS GX850) > ASUS ROG Gaming Mouse GX850 (Myš na hranie hier ASUS ROG GX850)**.

Ak sa objaví dolu znázornená obrazovka, pripojte svoju myš na hranie hier ASUS GX850 k USB portu počítača a kliknutím na **OK** opätovne spustíte program.




## Hlavná ponuka

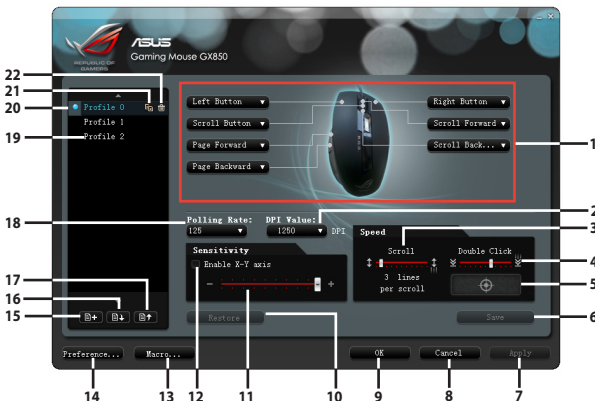

Položky	Popisy
1.	V rámci rozbaľovacieho zoznamu vyberte funkciu pre každé tlačidlo / akciu. * Viac informácií nájdete v tabuľke na nasledujúcej strane.
2.	V rámci rozbaľovacieho zoznamu kliknutím vyberte rozlíšenie.
3.	Ťahaním posúvača nastavte rýchlosť rolovania.
4.	Ťahaním posúvača nastavte rýchlosť dvojitého kliknutia.
5.	Dvakrát kliknite na túto ikonu, aby ste otestovali aktuálnu rýchlosť dvojitého kliknutia.
6.	Kliknutím uložíte vami realizované zmeny do vybraného profilu.
7.	Kliknutím použijete vybraný profil.
8.	Kliknutím zrušíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.
9.	Kliknutím uložíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.
10.	Kliknutím obnovíte posledné vami zrealizované nastavenia.
11.	Kliknutím nastavíte citlivosť myši.
12.	Kliknutím zaktivujete alebo deaktivujete citlivosť myši pomocou nastavenia hodnôt pre os X a/alebo os Y.
13.	Kliknutím zobrazíte okno Macro Settings (Nastavenia makra). Podrobnosti nájdete na strane 12.
14.	Kliknutím zobrazíte okno Preferences (Preferencie). Podrobnosti nájdete na strane 13.
15.	Kliknutím vytvoríte nový profil. * Maximálny počet povolených nastavení pre profil je 25.
16.	Kliknutím vykonáte importovanie profilu zo svojho počítača.
17.	Kliknutím vykonáte exportovanie profilu do svojho počítača.
18.	V rámci rozbaľovacieho zoznamu kliknutím vyberte hodnotu vyvolávania.
19.	Dvakrát kliknite na názov profilu a zmeňte jeho názov.
20.	Modrá bodka vedľa položky označuje aktívny profil.
21.	Kliknutím vytvoríte duplikát vybraného profilu.
22.	Kliknutím vymažete vybraný profil. * Aktívny profil vymazať nemožno.

Položky	Popisy
<b>Ľavé tlačidlo</b>	Funguje ako štandardné ľavé tlačidlo myši.
<b>Pravé tlačidlo</b>	Funguje ako štandardné pravé tlačidlo myši.
<b>Roľovacie tlačidlo</b>	Po volbe, po stlačení tlačidla dôjde k vykonávaniu štandardnej funkcie roľovania.
<b>Výstrel</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla vykonáte výstrel v rámci hry typu „útok po kliknutí“, čo je totožné s trojitým kliknutím ľavým tlačidlom myši. Podrobnosti nájdete na strane 14.
<b>Na nasledujúcu stránku</b>	Po volbe, stlačením tlačidla prejdete na nasledujúcu vami prezeranú stránku, čo je totožné so stlačením tlačidiel <Alt + šípka doprava>.
<b>Na predchádzajúcu stránku</b>	Po volbe, stlačením tlačidla prejdete na predchádzajúcu vami prezeranú stránku, čo je totožné so stlačením tlačidiel <Alt + šípka doľava>.
<b>Makro</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte príkaz alebo sériu príkazov, ktoré môžete upraviť v rámci ponuky Macro Profile Management (Správa profilu makra). Podrobnosti nájdete na strane 15.
<b>Spustiť program</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte vami vyšpecifikovaný program. Podrobnosti nájdete na strane 16.
<b>Nastavenie jedného dotyku</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte tento program.
<b>Môj počítač</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla otvoríte okno My Computer (Môj počítač).
<b>Webový prehľadávač</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte predvolený webový prehľadávač.
<b>E-mail Klient</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla spustíte predvolenú e-mailovú aplikáciu.
<b>Stíšiť zvuk</b>	Pri vybratí a stlačení tlačidla zapnete/vypnete režim stíšenia.
<b>Prehrávač médií/Prehrávanie/ Pozastavenie</b>	Pri volbe a stlačení tlačidla sa spustí vami predvolený prehrávač médií alebo dôjde k prehrávaniu / pozastaveniu prehrávania v rámci aktuálneho prehrávača médií.
<b>Prepínač aplikácií</b>	Po volbe a stlačení tlačidla dokážete prepínať medzi spustenými aplikáciami, čo je totožné s používaním stlačenia klávesov <Alt + Tab>.
<b>Roľovanie dopredu / dozadu</b>	Pri zvolení a stlačení tlačidla môžete roľovať dopredu / dozadu podobne ako v prípade roľovacieho kolieska. * Táto funkcia funguje jedine v prípade aplikácií balíka Microsoft® Office v prostredí operačných systémov Windows® 7 / Vista.

## Ponuka nastavení makra

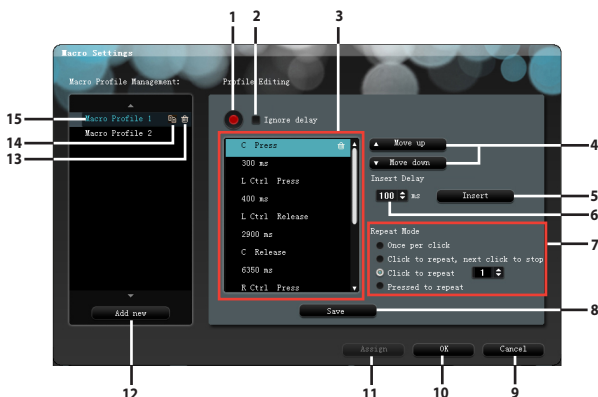


Položky	Popisy
1.	Kliknutím spustíte záznam stláčania klávesov a opätovným kliknutím záznam zastavíte. * Pre každý profil môžete zaznamenať maximálne 120 stlačení klávesov.
2.	Začiarknutím dôjde k ignorovaniu časových oneskorení medzi stlačeniami klávesov.
3.	Zobrazuje zaznamenané stlačenia klávesov a časové oneskorenia počas záznamu.
4.	Kliknutím posuniete vybrané stlačenia klávesov alebo časové oneskorenia nahor / nadol.
5.	Kliknutím vložíte časové oneskorenie.
6.	Kliknutím zvolíte časové oneskorenie, ktoré chcete vložiť.
7.	Kliknutím zvolíte režim opakovania. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Raz pri kliknutí:</b> Voľbou sa profil makra vykoná po kliknutí tlačidlom myši raz.</li> <li>• <b>Po kliknutí zopakovať, pri ďalšom kliknutí zastaviť:</b> Voľbou zopakujete vykonanie profilu makra pri kliknutí tlačidlom myši a zastavíte ďalším kliknutím tlačidlom.</li> <li>• <b>Po kliknutí zopakovať:</b> Zvoľte, koľkokrát sa má profil makra zopakovať po kliknutí tlačidlom myši. Možnosti zopakovania zvolíte v rámci rozbalovacieho zoznamu.</li> <li>• <b>Zopakovať pri stlačení:</b> Voľbou zopakujete vykonanie profilu makra pri podržaní stlačeného tlačidla myši a zastavíte uvoľnením tlačidla.</li> </ul>
8.	Kliknutím uložíte vami realizované zmeny do vybraného profilu.

*pokračovanie na ďalšej strane*

Položky	Popisy
9.	Kliknutím zrušíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.
10.	Kliknutím uložíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.
11.	Kliknutím priradíte vybraný profil tlačidlu myši.
12.	Kliknutím vytvoríte nový profil makra. * Maximálny počet povolených nastavení pre profil je 25.
13.	Kliknutím vymažete vybraný profil makra.
14.	Kliknutím vytvoríte duplikát vybraného profilu makra.
15.	Dvakrát kliknete na názov profilu a zmeníte jeho názov.

## Preferencie menu



Položky	Popisy
1.	Začiarknutím zobrazíte ikonu ROG v rámci oblasti oznámení Windows.
2.	Začiarknutím aktivujete funkciu zobrazenia na obrazovke.
3.	Kliknutím uložíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.
4.	Kliknutím zrušíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.

# Ponuka pre výstrel



## Položky Popisy

- | Položky | Popisy   |
|---------|--|
| 1.      | Kliknutím dôjde k načítaniu ponuky pre výstrel.  |
| 2.      | Kliknutím zvolíte režim výstrelu.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Režim 3 dávok:</b> Volbou, po stlačení tlačidla vypálite tri dávky.</li> <li>• <b>Režim 5 dávok:</b> Volbou, po stlačení tlačidla vypálite päť dávok.</li> <li>• <b>Plne automatický režim:</b> Volbou, po stlačení tlačidla dôjde k plne automatickej strelbe; strelbu zastavíte opätovným kliknutím.</li> </ul> |
| 3.      | Kliknutím uložíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.   |
| 4.      | Kliknutím zrušíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.   |

## Ponuka nastavení makra



### Položky Popisy

- | Položky | Popisy   |
|---------|--|
| 1.      | Kliknutím dôjde k načítaniu ponuky nastavení makra.      |
| 2.      | Kliknutím priradíte vybraný profil tlačidla myši.        |
| 3.      | Modrá bodka vedľa položky označuje aktívny profil makra. |

## Ponuka voľby programu




### Položky Popisy

- | Položky | Popisy   |
|---------|--|
| 1.      | Kliknutím dôjde k načítaniu ponuky voľby programu.                                 |
| 2.      | Napište názov odkazu pre program, ktorý chcete spustiť po kliknutí tlačidlom myši. |
| 3.      | Zvoľte program, ktorý chcete spustiť po kliknutí tlačidlom myši.                   |
| 4.      | Kliknutím zrušíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.                   |
| 5.      | Kliknutím uložíte vami zrealizované zmeny a zatvoríte obrazovku.                   |




## Ponuka panela úloh



Položky	Popisy
1.	Ak je program správne nainštalovaný, v rámci panela úloh sa zobrazí logo ROG.
2.	Kliknutím dôjde k načítaniu hlavnej ponuky tohto programu.
3.	Po kliknutí navštívite oficiálnu webovú lokalitu spoločnosti ASUS.
4.	Začiarknutím zaktivujete / deaktivujete funkciu zobrazenia na obrazovke.
5.	Kliknutím tento program zatvoríte.
6.	Kliknutím skontrolujete verziu aplikácie a verziu ovládača.

## Používanie tlačidla DPI

Stlačením tlačidla pre voľbu DPI v hornej časti hráčskej myši ASUS GX800 ROG vyberte hodnotu DPI a zmeníte rozlíšenie myši. Po stlačení tlačidla sa rozsvietia LED diódy vedľa tlačidla DPI. Indikácie LED diód nájdete v dolu uvedenej tabuľke.



Počet svietiacich LED diód	Indikácie
0	1250 dpi
1	2000 dpi
2	3500 dpi
3	4500 dpi
4	5000 dpi